

FAST

SERIES

Vacuum Pump Proudly launch



HVAC/R TOOLS

Experiencia y eficiencia en el trabajo de mantenimiento de equipos.

Debido a muchos años de profunda experiencia técnica en herramientas de refrigeración y una exploración incesante en altas tecnologías, y la intención inicial de "ayudar a los usuarios a completar el mantenimiento del aire acondicionado de manera eficiente, Wipcool ha lanzado las bombas de vacío de la serie "Fast". El concepto de diseño industrial, el proceso de fabricación preciso y el control de calidad extremadamente estricto han hecho que las herramientas Wipcool sean de gran ayuda para realizar todas las tareas de mantenimiento de forma más eficiente y cómoda.



2F0R-2F5R

R32 Vacuum Pump Nueva bomba de vacío



Vacio Muy Rapido

- Diseño patentado anti-derrame de aceite
- Manómetro incorporado. Compacta y fácil de usar.
- Válvula solenoide interna, previene el reflujo
- Diseño anti-chispa. Apta para refrigerantes y gases como R32
- Sin inyección de aceite, lo que prolonga la vida útil
- Nueva tecnología de motor, ligera y fácil de transportar.



Manovacuómetro incorporado,
fácil de leer

Diseño Anti-
derrame de
aceite

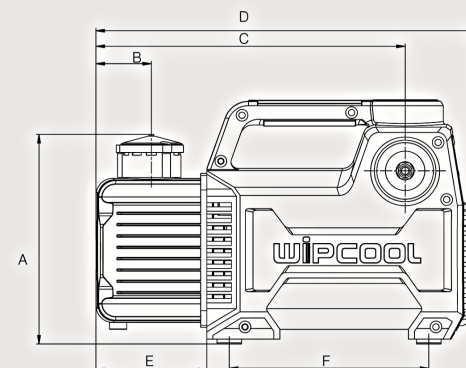

INFORMACION TECNICA :

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2F0R 2F1R	175	45	250	310	90	162	60	73	200	115
2F1.5R 2F2R	195	45	280	340	110	165	70	87	225	130
2F3R 2F4R 2F5R	235	50	320	390	110	204	90	100	262	150

Dual Stage R32 Vacuum Pump

INFORMACION TECNICA:

Modelo	2F0R	2F1R	2F1.5R	2F2R	2F3R	2F4R	2F5R
Voltaje	230V~/50-60Hz or 115V~/60Hz						
Maximo Vacio	15 microns						
Potencia	1/4HP	1/4HP	1/3HP	1/2HP	3/4HP	1HP	1HP
Flujo (Max.)	1.5CFM 42 L/min	2.5CFM 71 L/min	3CFM 85 L/min	5CFM 142L/min	7CFM 198 L/min	9CFM 255L/min	11CFM 312L/min
Capacidad Aceite	280ml	280ml	480ml	450ml	520ml	500ml	480ml
Peso	4.2kg	4.2kg	6.2kg	6.5kg	9.8kg	10kg	10.2kg
Dimensiones	309x113x198	309x113x198	339x130x225	339x130x225	410x150x250	410x150x250	410x150x250
Puerto entrada	1/4"SAE	1/4"SAE	1/4"&3/8"SAE	1/4"&3/8"SAE	1/4"&3/8"SAE	1/4"&3/8"SAE	1/4"&3/8"SAE